



# Snögrind för betongtak- pannor på råspont

Komplett paket 2,4 m

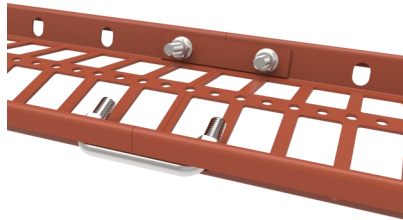

Skarv av snögrind med bygel och motbleck

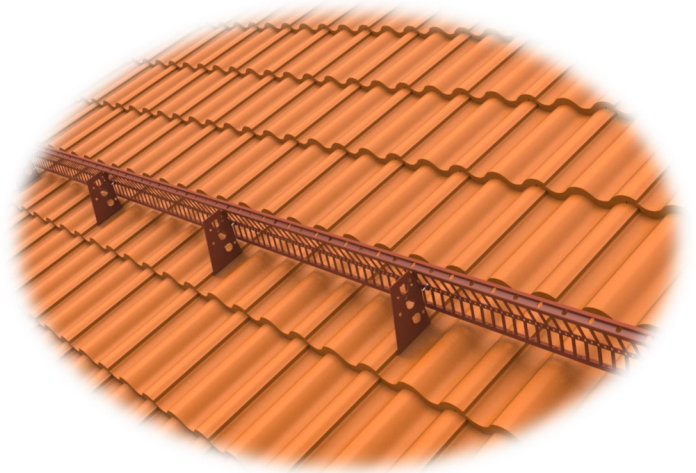

Valfri konsol



Ingår i monteringsats  
6905; Bygel & motbleck

#### Monteringsanvisning:

- Max utstick från yttersta konsol 200 mm. Avståndstabell / snözoner, se under regler och tabeller.
- Snögrinden hängs på konsolens hake och skarvas löpande kant i kant med två skarvbyglar/skarv som träds in från ovan respektive undersida för att spänna ihop grindskarven med motbleck och flänsmutter.
- Grinden låses vid varje konsol med en självborrande skruv i markerande hål.

*Monteringsanvisning fortsätter på sidan 2*

#### Artikelinformation:

Snögrind paket 2,4 m BTG på råspont

682720 svart

682730 t-röd

682750 grå

#### Innehåll:

1 st grind 6052

3 st konsol 6030

3 st fotplatta 6131

1 st monteringsats 6905

1 st monteringsats 6901

## TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-19959

# Snögrind fortsätter.

## På råspont (min 17 mm eller 12 mm K-playwood)

Max konsolavstånd 1200 mm  
(minskas på särskilt hårt utsatta ytor/områden)

**Konsol 6020** eller **Konsol 6030**, används med Fotplatta 6131.  
**Monteringsats 6901** räcker till tre fotplattor.



Visar konsol 6020 (Itg)  
monterad på fotplatta 6131  
(råspont)

## Monteringsanvisning på råspont

- Skruva tillfälligt bort konsolmuttrarna och håll ihop konsolen med fotplattan i något av hålalternativen.
- Placera enheten mot råsponten så att konsolen ansluter över takpannan.
- Byt hålalternativ tills placeringen är ok (ca 3 mm mellan konsol och underliggande panna).
- Vid nyproduktion kan nu alla enheter förmonteras enligt denna modell.
- Skruva fast fotplattan med 10 st träskruvar.

**TJB Försäljning AB**

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-19959