


DOLLE®



Kraftig stige og skridsikre trin



To tætningslister



Miljømærket for ansvarligt skovbrug

DOLLE clickFIX® 56 PRO⁺

ENDNU NEMMERE MONTAGE

0.64
U-value

Testet U-værdi:
0,64 W/(m²K)
Beregnet U-værdi:
0,62 W/(m²K)



Ingen kuldebro
grundet clickFIX®
teknologi

MAX.
150 kg

Testet i.h.t. EN 14975
Max. brugervægt 150 kg



Lufttætheds klasse 4
EN 12207



Fuldt samlet fra fabrik

**DANISH
QUALITY**

Dansk kvalitets lofttrappe

- » Fuldt samlet og klar til montage.
- » 2 tætningslister som opfylder bedste lufttætningsklasse.
- » Hvid grundmalet karm.
- » Patenteret clickFIX® teknologi.
- » Fra professionelle til professionelle.

SPECIFIKATIONER



50 mm ren ekspanderet polystyren (EPS) - ingen trækonstruktion i lem



Max. højde: 39,4 cm fra underkant af karm til top af lukket stige



Karm: Grundmalet hvid fyr
Højde: 14 cm



Vange: Fyrretræ
Bredde: 8,34 cm



3-delt stige med 12 skridsikre trin inkl. grå plastik fødder




Lem tykkelse: 56 mm
Hvid EPS - ekspanderet polystyren
Farve: RAL 9010



To tætningslister i karm



Betjeningsstang medfølger

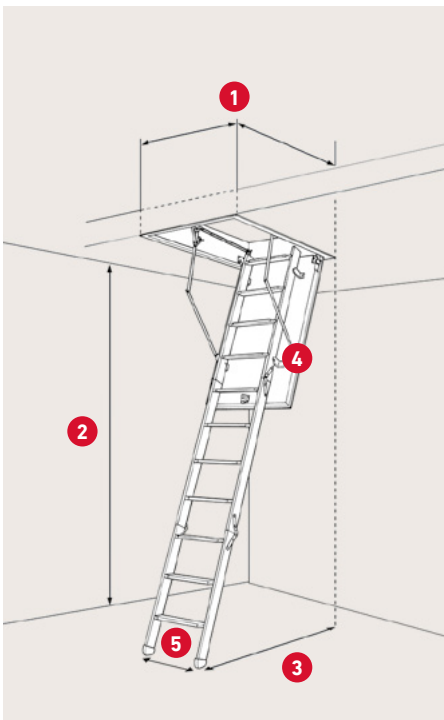


1	Varenr.	1039675
	DB-nr.	2084765
	Udvendige karm mål	67,6 × 117,5 cm
	Hulmål	70 × 120 cm

2  Lofthøjde inkl. fødder v/70°: 276,2 cm

3  Udladning v/70°: 120,4 cm fra bagkant af karm

4  Udklapning v/70°: 152,3 cm fra bagkant af karm

5  Stigebredde: 35,8 cm
Trædeflade: 6,9 cm
Materiale: Bøgetræ

 Mulighed: Forlængerled max. lofthøjde 323,4 cm / 14 trin

TILBEHØR

	Varenr.	DB-nr.
Teleskophåndliste antracit grå (87,8 cm) - metal (min. karmbredde 70 cm)	2000110	1990412
Rød håndliste (78 cm) - metal (min. karmbredde 60 cm)	1008990	1855729
Topkarm (h 40 cm - 70 × 120 cm) - krydsfinerplade med et trin	1007475	1947360
Topkarm (h 59 cm - 70 × 120 cm) - OSB-plade	1007575	2050074
Toplåg (70 × 120 cm) 5 cm ekspanderet polystyren (EPS)	1007075	1947359
Forlængerled stige (47,2 cm) - max. lofthøjde 323,4 cm / 14 trin	1009261	2069348