



Komfortabel og kraftig stige



Brandgodkendt EN13501-2



Hvidmalet gerigter i smig



DOLLE REI 60

EUROPÆISK KLASSIFICERET BRANDTRAPPE

R - Resistance

Bæreevne under brand

E - Integrity

Evne til at holde flammer og gasser ude

I - Insulation

Evne til at holde varme ude

REI 60 betyder at bygningsdelen kan bevare både bæreevne, holde flammer, gasser og varme ude i minimum 60 minutter.

0.94
U-value

Testet U-værdi:
0,94 W/(m²K)



Lufttætheds klasse 4
EN 12207



Testet i.h.t. EN 14975
Max. brugervægt 150 kg



REI 60 brandgodkendt
EN 13501-2



Fuldt samlet fra fabrik

**DANISH
QUALITY**

Dansk kvalitets lofttrappe

- » Skjulte hængsler og de medfølgende hvidmalede trægerigter skåret i smig giver flot finish.
- » Lem har falset underkant og tætningsliste i karm, der giver øget tæthed som forhindrer varmetab.
- » God og solid trappe med skridsikre trin samt plastikfodder, der beskytter gulvbelægningen.

SPECIFIKATIONER



70 mm rockwool isolering
Ikke-brændbar vand-
afvisende stenuld



Stigehøjde med arm -
lukket trappe: 60,3 cm



Karm: Fyr
Højde: 19 cm
Tykkelse: 1,8 cm



Vange: Fyrretræ
Bredde: 8,3 cm



3-delt stige med 12 trin i
bøgetræ inkl. plastikfodder




Lem tykkelse: 76 mm
CPL overflade
Farve: RAL 9016



Tætningsliste i karm



Betjeningsstang medfølger

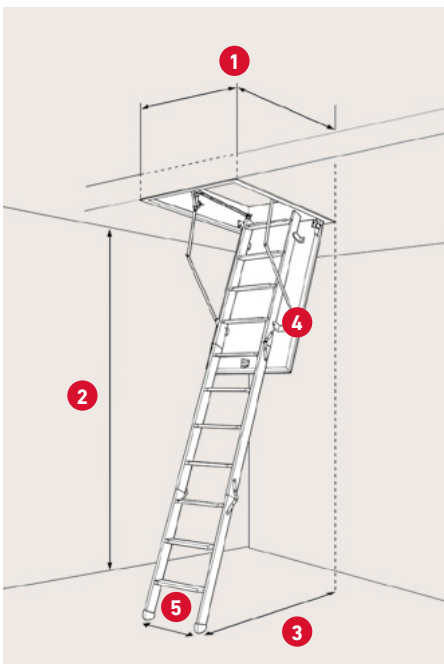

1	Varenr.	1029044	1029075
	DB-nr.	2295605	2295606
	Udvendige karm mål	54 × 113 cm	67,6 × 117,5 cm
	Hulmål*	55 × 115 cm	70 × 120 cm

* Findes også i specialmål. Hulmål: 50 - 80 × 112 - 160 cm. Karmhøjde: 19 - 80 cm.



2 Lofthøjde inkl. fødder
v/70°: 281 cm



3 Udladning v/70°:
127 cm



4 Udklapning v/70°:
160,5 cm fra bagkant
af karm



5 Stigebredde: 40 cm
Trædeflade: 8,3 cm
Trin: Massiv bøg

TILBEHØR

	Varenr.	DB-nr.
Rød håndliste (78 cm) - metal (min. karmbredde 60 cm)	1008990	1855729