


E:9 Glidskydd för infästning på dubbel-/klick-fals



Färdigmonterat Gaffelglidskydd 6191 med falsfäste 6081 och 6082.

Byt plats på dessa falsfästen för att anpassa till vänster- eller högerhakad fals.

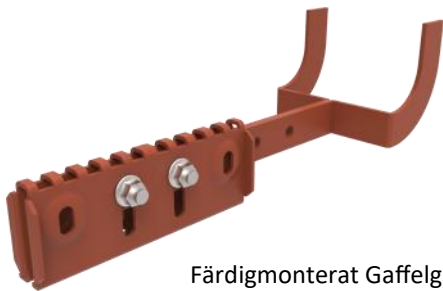

Monteringsanvisning

- Monteras på ståndfalsen så att upprest steg har stöd mot ränna eller takfot.
- Vänd de två falsfästena så att de avlånga hålen möter mot varandra.
- Skruva samman genom glidskyddsarmens två yttre hål i det avlånga hålet på varje fäste.
- Se till att hakarna hamnar under eller i greppet på ståndfalsen och drag muttrarna tills armen är i stadigt klämgrepp vilande på falsen.

Artikelinformation:

- 6191 Komplet gaffel glidskydd
 6081 Falsfäste, från vä till hö täckning (normalt dbl fals)
 6082 Falsfäste, från hö till vä täckning (normalt klicktak)



TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se
 tel: 0512-19959